



EN 81-71
class 2

✓
IP65

✓
IP67

BP
Panzer

Pulsante blindato in acciaio tornito con LED centrale illuminato
Vandal-resistant turned stainless steel pushbutton with illuminated target
Bouton antivandale en acier tourné avec LED central illuminé
Panzer Taster aus gedrehtem V2A mit zentraler LED beleuchtet
Pulsador blindado de acero torneado con luminoso de LED central

Pulsanti
Push-buttons
Boutons
Taster
Pulsadores



Classic



B_panzer_180608_eu

- ✓ *Nuovo corpo in plastica resistente ai detersivi • New soap-resistant plastic body*
- ✓ *Montaggio frontale • Frontal mounting • Montage frontal • Frontale Montage • Montaje frontal*
- ✓ *Finitura inox o PVD • Stainless steel or PVD finishes • Finitura acier inox ou laiton • Ausführung aus V2A oder V2A Messingfarben • Acabado de acero o PVD*
- ✓ *Illuminazione rossa o blu • Red or blue illumination • Illumination rouge ou bleue • Beleuchtung: rot, blau • Luminoso rojo, azul*

DMG SpA
Via delle Monachelle 84/C
00071 Pomezia
Roma • Italia
Tel. +39 06930251
Fax +39 0693025240
info@dmg.it
www.dmg.it




BP "Panzer"





B_panzer_180608_eu



- IT** **Struttura:** pulsante in acciaio a norma EN 81-71 classe 2; montaggio frontale e fissaggio tramite ghiera filettata (spessore serrabile da 0,8 a 3 mm). **Parte mobile:** in acciaio tornito AISI 303 (finitura inox o PVD) **Contatti:** microswitch, 1 o 2 contatti. **Cablaggio:** connettori a pin, a morsetti o precablato (sistema Pitagora). **Illuminazione:** LED 12 o 24V AC/DC. **Corsa pulsante:** 1 mm. **Vita media:** 1.500.000 di attivazioni (24V, 20 mA). **Grado di protezione:** IP65 / IP67
- EN** **Body:** stainless steel pushbutton (EN 81-71 class 2); frontal mounting (no studs), fastening by jam-nut on 0,8 mm to 3 mm faceplates. **Pressel:** AISI 303 turned stainless steel (standard or PVD-coated finishes) **Contacts:** microswitch, one or two contacts. **Wiring:** PIN connectors, screw terminals or pre-wired connectors (Pitagora System). **Illumination:** LED-illumination of target 12 or 24V AC/DC. **Stroke:** 1 mm. **Avg. life:** 1.500.000 activations (24V, 20 mA). **Degree of protection:** IP65 / IP67
- FR** **Structure:** bouton en acier suivant la norme EN 81-71 classe 2; montage frontale serré avec embout fileté (épaisseur plastron min. 0,8 max. 3 mm). **Partie mobile:** en acier tourné AISI 303 (finition inox ou PVD) **Contacts:** microswitch, 1 ou 2 contacts. **Branchement:** connecteurs PIN, à bornes ou précâblé (système Pitagora). **Illumination:** par LED 12 ou 24V AC/DC. **Course bouton:** 1 mm. **Durée de vie:** 1.500.000 d'impulsions (24V, 20 mA). **Niveau de protection:** IP65 / IP67
- DE** **Struktur:** Taster aus V2A EN 81-71 Klasse 2; frontale Montage und Befestigung mit Schraubring (Tableau-Stärke 0,8 bis 3 mm). **Einlegeteil:** aus gedrehtem V2AAISI 303 (V2A überzogen oder Messing-farben) **Kontakte:** Microswitch, 1 oder 2 Kontakte. **Anschluss:** Zylinderstecker, Klemmen oder vorverkabelt (Pitagora System). **Beleuchtung:** LED 12, 24V AC/DC. **Tasterhub:** 1mm. **Lebensdauer:** 1.500.000 Schaltungen (24V, 20 mA). **Schutzgrad:** IP65 / IP67
- ES** **Estructura:** Pulsador en acero según norma EN81-71 clase 2; montaje frontal y fijación a través de arandela roscada (espesor a rosca desde 0,8 hasta 3 mm). **Carátula:** en acero torneado AISI 303 (acabado inoxidable o PVD) **Contactos:** de micro-switch, 1 o 2 contactos. **Cableado:** conectores de pin, bornes o para instalación premontada (sistema Pitagora). **Illuminación:** de 12 o 24V AC/DC. **Carrera pulsador:** 1 mm. **Duración:** 1.500.000 de maniobras (24V, 20 mA). **Nivel de protección:** IP65 / IP67

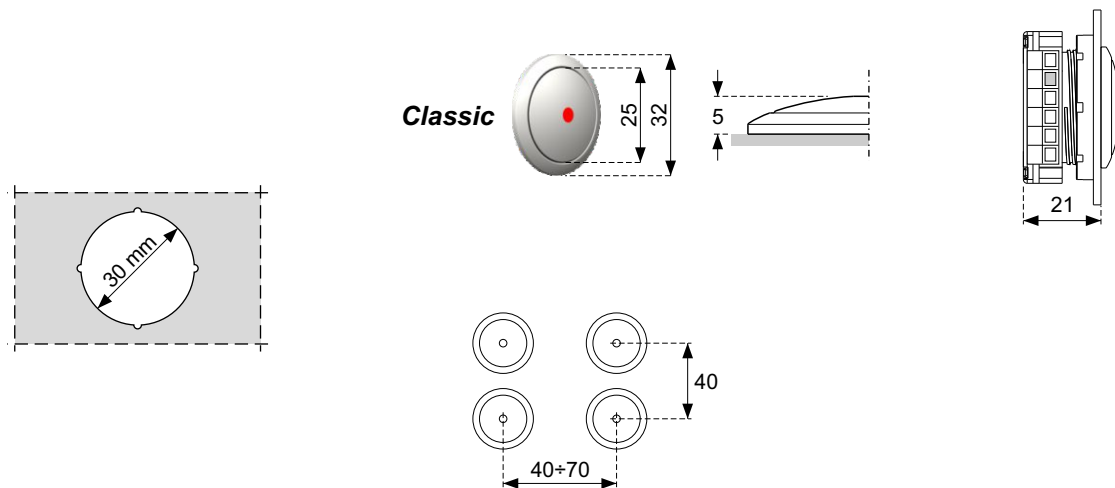

1 : 2
dimensions in MM

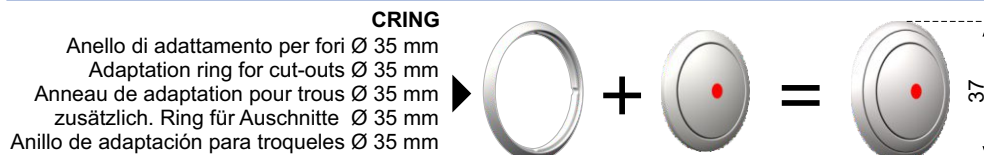

BRC30SSC ----- Inox • Stainless steel • Acier inox • V2A • Acero -----



BRC32SSB

